




MIKS[®] COLOR

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

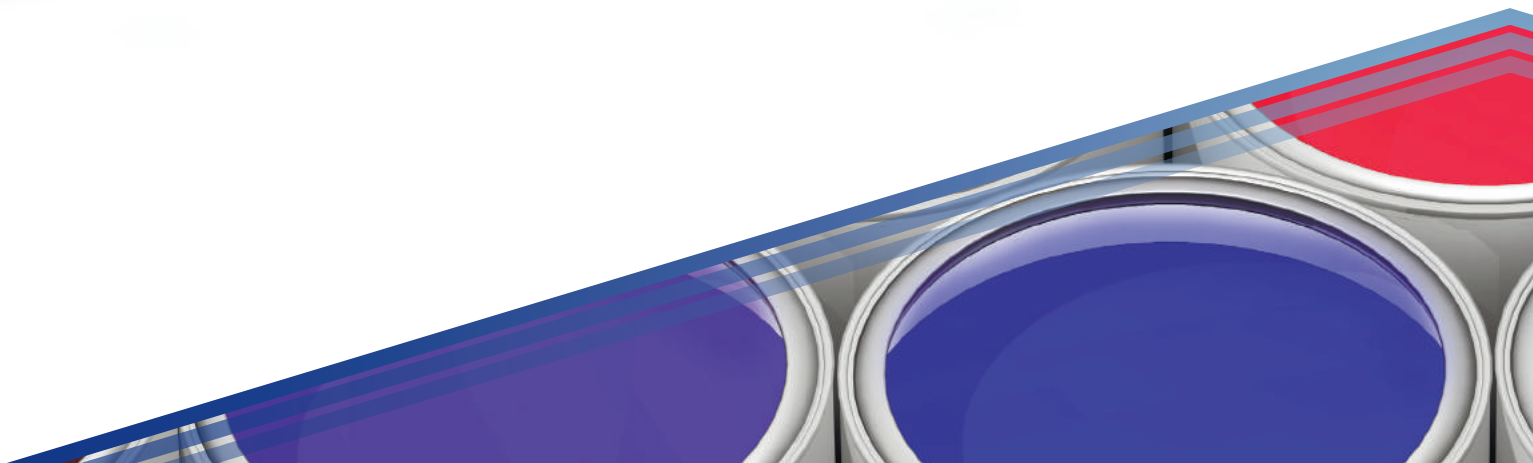

ИСТОРИЯ И ОПЫТ

ООО «Лакокрасочный завод «Аврора» - предприятие с давней историей и опытом в производстве лакокрасочных материалов. Начало деятельности датируется 1933 годом, когда в г. Черкассы был организован небольшой завод по производству лакокрасочной продукции, ассортимент которой до 2000 года был ориентирован на обеспечение потребностей местной промышленности.

РАЗРАБОТКИ И ИННОВАЦИИ

В 2000 году на предприятии началась частичная реконструкция основных цехов и участков, модернизация производства с внедрением высокоэффективного оборудования и современных технологических процессов. За прошедшее время были достигнуты значительные успехи в разработке и совершенствовании рецептур лакокрасочных материалов, что позволило укрепить позиции завода на рынке Украины. Отдел развития постоянно отслеживает инновационные тенденции в отрасли и разрабатывает новые продукты, которые соответствуют самым современным требованиям потребителей. Лакокрасочные материалы ООО «ЛЗ «Аврора» отличает высокое качество, поскольку предприятие идет путем создания и производства материалов, обеспечивающих тот уровень качества и срок службы, на которые рассчитывает потребитель, покупая товар.

В СОСТАВЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ГРУППЫ HELIOS

В 2008 году Лакокрасочный завод «Аврора» вошел в состав европейской группы «Helios». С притоком иностранных инвестиций на предприятии стартовала полная реконструкция производства:

» созданы новые участки (водно-дисперсионной продукции, красок для дорожной разметки, диспергирования №2);

» полностью реконструированы склады сырья и готовой продукции;

» установлено современное основное и вспомогательное оборудование (бисерные мельницы, диссольверы, фасовочные полуавтоматы, электронные весы и др.).

На сегодняшний день ассортимент продукции включает более 100 наименований.

БУДУЩЕЕ

Создавая и внедряя в производство высококачественную продукцию, ЛЗ «Аврора» стремится к лидерству на отечественном рынке и позитивным результатам на пути продвижения своей продукции на международные рынки. Специалисты предприятия постоянно изучают потребности потребителей, что позволяет предложить им качественную продукцию по реальным рыночным ценам.

Наши приоритеты:

- » поддержка партнеров на всех этапах работы;
- » высокий профессионализм персонала, создающего продукцию;
- » внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий;
- » расширение номенклатуры и обеспечение технического уровня продукции, соответствующего европейским стандартам;
- » создание и внедрение в производство новых экологически безопасных видов продукции.

С 2005 года на предприятии функционирует сертифицированная система управления качеством в соответствии с ДСТУ ISO 9001.

А с 2010 года - интегрированная система управления в соответствии с ISO 9001 и ISO 14001.

Благодарим за выбор нашей продукции!
Ценим партнерские отношения.



Антикоррозионная грунтовка ТМ Miks color

Быстросохнущая антикоррозионная грунтовка для грунтования металлических и деревянных поверхностей перед окрашиванием материалами на алкидной, акриловой и других основах.

Свойства:

- » Эффективная защита от ржавчины, действия солей и масел;
- » Высокая адгезия к металлическим поверхностям;
- » Отличные антикоррозионные свойства, экономный расход;
- » Уменьшает расход финишных лакокрасочных материалов;
- » Быстро сохнет, легко наносится, хорошо шлифуется;
- » Выдерживает перепад температур от минус 45 °С до 60 °С;
- » Не содержит соединений особо опасных тяжелых металлов (свинца, кадмия, хрома VI).

Рекомендации:

Предназначена для предварительного грунтования поверхностей черных металлов и некоторых цветных металлов перед нанесением финишных покрытий на алкидной, акриловой и других основах. Рекомендуется для металлоконструкций, ограждений, труб, радиаторов, различных металлических элементов интерьера и других поверхностей. Благодаря высокой укрывистости значительно уменьшает расход финишных лакокрасочных материалов и обеспечивает надежную защиту поверхности от коррозии и ржавчины.

Технические характеристики

СОСТАВ	Высококачественный модифицированный алкидный лак, антикоррозионные пигменты, целевые добавки, растворитель
РАСТВОРИТЕЛЬ	Уайт-спирит, сольвент. Не более 10%
РАСХОД	10-15 м ² /кг, при однослойном покрытии в зависимости от метода нанесения и типа поверхности
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	3 часа (полимеризация пленки)
УПАКОВКА	0.9 кг, 2.8 кг, 12 кг, 50 кг
БЛЕСК	Матовая
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев от даты изготовления



Цвета:

Белый

Серый

Красно-коричневый

Применение:

Грунтовку тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем до рабочей вязкости.


Для поверхности, окрашиваемой впервые: удалить пыль, грязь и обезжирить. Грунтовку наносить в один слой с последующим шлифованием поверхности перед нанесением финишного лакокрасочного покрытия.

Для обновления ранее окрашенных поверхностей: удалить частицы отслаивающегося старого покрытия и обезжирить поверхность. Значительно поврежденные покрытия необходимо удалить полностью. Грунтовку наносить в один слой с последующим шлифованием поверхности перед нанесением финишного лакокрасочного покрытия.

Во время проведения работ и после их окончания – тщательно проветривать помещение.

Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Очистка инструмента: уайт – спирт, сольвент.

Бережть от огня!

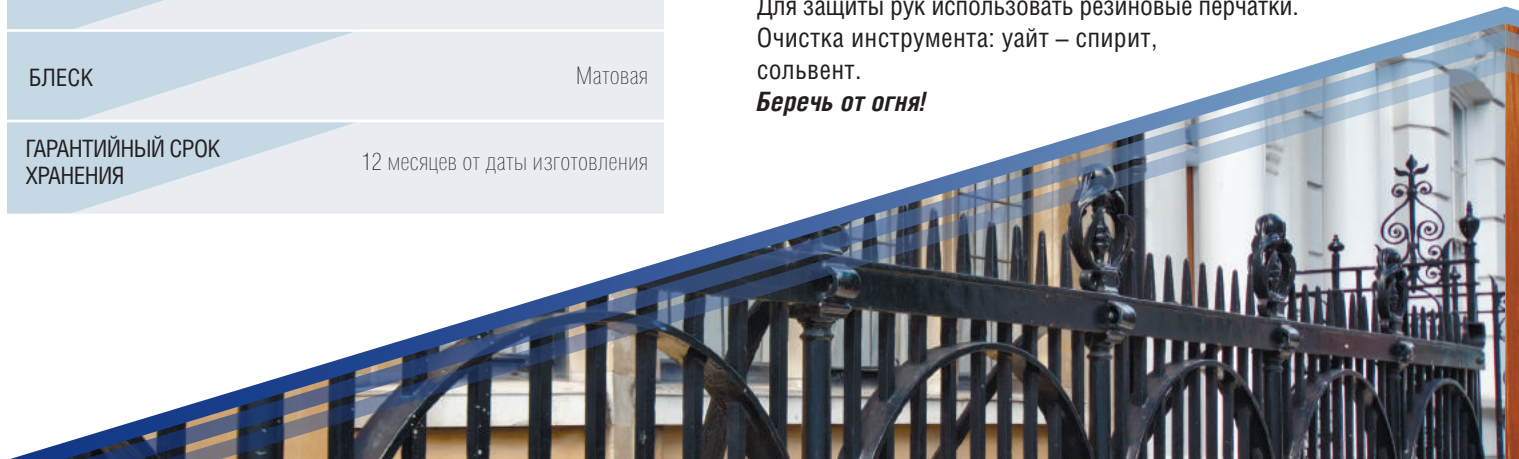



Эмаль алкидная TM Miks color

Универсальная алкидная эмаль для надежной защиты и декорирования различных поверхностей внутри и снаружи помещений.

Свойства:

- » Эффективно защищает от атмосферных воздействий;
- » Образует эластичное и прочное покрытие, не растрескивающееся со временем;
- » Стойкая к воздействию воды и мощных средств;
- » Высокая адгезия ко всем типам поверхности;
- » Стабильный блеск, яркая палитра цветов;
- » Отличная укрывистость, экономный расход;
- » Удобна в использовании, легко наносится, хорошо растекается;
- » Не содержит соединений особо опасных тяжелых металлов (свинца, кадмия, хрома VI).

Цвета:

Белый	Слоновая кость	Бежевый	Желтый
Ярко-желтый	Оранжевый	Красный	Красно-коричневый
Желто-коричневый	Вишневый	Фиолетовый	Сиреневый
Коричневый	Черный	Темно-серый	Серый
Светло-серый	Серебристый	Хаки	Темно-зеленый
Зеленый	Ярко-зеленый	Салатовый	Изумрудный
Морская волна	Голубой	Светло-голубой	Ярко-голубой
Синий			

Рекомендации:

Предназначена для металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей внутри и снаружи помещений. Рекомендуется для финишного окрашивания предварительно загрунтованных металлоконструкций, ограждений, различных металлических элементов интерьера, деревянных, минеральных, оштукатуренных и других поверхностей.

Применение:

Эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем до рабочей вязкости.

Для поверхности, окрашиваемой впервые: удалить пыль, грязь и обезжирить. Металлические поверхности перед окрашиванием рекомендуется обработать антикоррозионной грунтовкой TM Miks color. Эмаль наносить в два слоя кистью, валиком или краскораспылителем. Время высыхания каждого слоя – 24 часа.

Для обновления ранее окрашенных поверхностей: удалить частицы старого отслаивающегося покрытия, отшлифовать и обезжирить поверхность. Значительно поврежденные покрытия необходимо удалить полностью. Эмаль наносить в два слоя с интервалом в 24 часа.

Во время проведения работ и после их окончания – тщательно проветривать помещение.

Для защиты рук использовать резиновые перчатки.

Очистка инструмента: уайт – спирт, сольвент.

Беречь от огня!

Технические характеристики

СОСТАВ	Высококачественный модифицированный алкидный лак, стойкие к УФ – излучению пигменты, целевые добавки, растворитель
РАСТВОРИТЕЛЬ	Уайт-спирит, сольвент. Не более 10%
РАСХОД	6 - 10 м ² /кг, при однослойном покрытии в зависимости от цвета, метода нанесения и типа поверхности
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа (полимеризация пленки)
УПАКОВКА	0,9 кг, 2,8 кг, 12 кг, 50 кг
БЛЕСК	Глянцевая, матовая (для черного и белого цвета)
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	24 месяца от даты изготовления



Грунт – эмаль 3 в 1 TM Miks color

Специальная антикоррозионная грунт – эмаль для защиты и декорирования металлических поверхностей внутри и снаружи помещений.

Свойства:

- » **3 в 1:** > преобразователь ржавчины
> антикоррозионная грунтовка
> декоративная эмаль;
- » Возможность нанесения на прочную ржавчину до 100 мкм;
- » Не требует предварительного грунтования металла;
- » Содержит мощный комплекс антикоррозионных пигментов;
- » Отличная адгезия к металлическим поверхностям;
- » Надежно защищает от атмосферных воздействий и эксплуатационных нагрузок;
- » Выдерживает перепады температуры от минус 50 °С до 60 °С;
- » Удобна в использовании, легко наносится, хорошо растекается;
- » Не содержит соединений особо опасных тяжелых металлов (свинца, кадмия, хрома VI).

Рекомендации:

Предназначена для чистых и ржавых поверхностей черных металлов и некоторых цветных металлов, подвергающихся атмосферным воздействиям и эксплуатационным нагрузкам.

Рекомендуется для финишного окрашивания ограждений, крыш, элементов техники, различных металлических элементов интерьера, деревянных, минеральных, оштукатуренных и других поверхностей.

Технические характеристики

СОСТАВ	Высококачественный модифицированный алкидный лак, антикоррозионные пигменты, преобразователь ржавчины, растворитель
РАСТВОРИТЕЛЬ	Уайт-спирит, сольвент. Не более 10%
РАСХОД	7 - 10 м ² /кг, при однослойном покрытии в зависимости от цвета и типа поверхности
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	20 часов (полимеризация пленки)
УПАКОВКА	0.8 кг, 2.5 кг, 50 кг
БЛЕСК	Полуматовая
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	24 месяца от даты изготовления



Цвета:

Белый
RAL 9003

Серый
RAL 7046

Черный
RAL 9005

Зеленый
RAL 6035

Красный
RAL 3020

Красно-коричневый
RAL 8017

Применение:

Грунт - эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем до рабочей вязкости.

Для поверхности, окрашиваемой впервые: удалить пыль, грязь и обезжирить. Допускается нанесение на прочную ржавчину толщиной до 100 мкм. Грунт - эмаль наносить в два слоя кистью, валиком или краскораспылителем. Время высыхания каждого слоя – 20 часов.

Для обновления ранее окрашенных поверхностей: удалить хрупкую ржавчину, частицы старого отслаивающегося покрытия, отшлифовать и обезжирить поверхность. Значительно поврежденные покрытия необходимо удалить полностью. Грунт - эмаль наносить в два слоя с интервалом 20 часов.

Во время проведения работ и после их окончания – тщательно проветривать помещение.

Для защиты рук использовать резиновые перчатки.

Очистка инструмента:

уайт – спирт, сольвент.

Беречь от огня!





Эмаль для пола TM Miks color

Высокогляnceвая, стойкая к истиранию и действию моющих средств алкидная эмаль для деревянных полов и других поверхностей внутри помещений.

Свойства:

- » Стойкая к механическим нагрузкам и интенсивному мытью;
- » Образует эластичное и прочное покрытие, не растрескивающееся со временем;
- » Стабильный блеск, насыщенный цвет;
- » Отличная укрывистость, экономный расход;
- » Удобна при использовании, легко наносится, хорошо растекается;
- » Высокая адгезия к деревянным поверхностям;
- » Не содержит соединений особо опасных тяжелых металлов (свинца, кадмия, хрома VI).

Цвета:

Желто-коричневый

Красно-коричневый

Рекомендации:

Предназначена для новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей (в том числе ДВП, ДСП) внутри помещений. Рекомендуется для окрашивания полов и других элементов интерьера, подвергающихся постоянным механическим нагрузкам и интенсивному мытью.

Применение:

Эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем до рабочей вязкости.

Для поверхности, окрашиваемой впервые: отшлифовать, удалить пыль и другие загрязнения. Для уменьшения расхода эмали и получения лучшего результата рекомендуется предварительное применение Порозаполнителя «ВЛ – 10» TM Miks color. Эмаль наносить в два слоя кистью или валиком. Время высыхания каждого слоя – 24 часа.

Для обновления ранее окрашенных поверхностей: удалить частицы старого отслаивающегося покрытия, отшлифовать и очистить поверхность. Значительно поврежденные покрытия необходимо удалить полностью. Эмаль наносить в два слоя с интервалом в 24 часа.

Во время проведения работ и после их окончания – тщательно проветривать помещение.

Для защиты рук использовать резиновые перчатки.

Очистка инструмента: уайт – спирт, сольвент.

Беречь от огня!

Технические характеристики

СОСТАВ	Высококачественный модифицированный алкидный лак, пигменты, добавки обеспечивающие стойкость к истиранию, растворитель
РАСТВОРИТЕЛЬ	Уайт-спирит, сольвент. Не более 10%
РАСХОД	6 - 7 м ² /кг, при однослойном покрытии в зависимости от типа поверхности
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа (полимеризация пленки)
УПАКОВКА	0.9 кг, 2.8 кг, 50 кг
БЛЕСК	Глянцевая
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	24 месяца от даты изготовления



Лак «Лазурь» TM Miks color

Лак «Лазурь» для эффективной защиты и декорирования древесины внутри и снаружи помещений.

Свойства:

- » Придает древесине оттенок, подчеркивает природную текстуру;
- » Обеспечивает эффективную защиту от УФ - излучения;
- » Стойкий к атмосферным воздействиям и перепадам температуры;
- » Надежно защищает древесину от синевы, плесени и гниения;
- » Образует шелковисто – гляцевое покрытие, не растрескивающееся со временем;
- » Удобен в применении, легко наносится и глубоко пропитывает поверхность.

Рекомендации:

Предназначен для деревянных и других поверхностей (ДВП, ДСП), подвергающихся значительным атмосферным воздействиям и периодическому воздействию воды.


Рекомендуется для окрашивания беседок, деревянных заборов, фасадов зданий, мебели, дверей и других элементов из древесины. Может использоваться, как тонирующая основа перед нанесением алкидных и алкидно – уретановых лаков.

Технические характеристики

СОСТАВ	Высококачественный модифицированный алкидный лак, стойкие к воздействию УФ – излучения пасты, целевые добавки, растворитель
РАСТВОРИТЕЛЬ	Поставляется готовым к использованию (при необходимости уайт – спирт – не более 5%)
РАСХОД	10-14 м ² /кг (для строганой древесины), 5 – 8 м ² /кг (для пиленой древесины) при однослойном покрытии в зависимости от типа поверхности
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа (полимеризация пленки)
УПАКОВКА	0.7 кг, 2.2 кг, 45 кг
БЛЕСК	Шелковисто - гляцевый
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	36 месяцев от даты изготовления



Цвета:

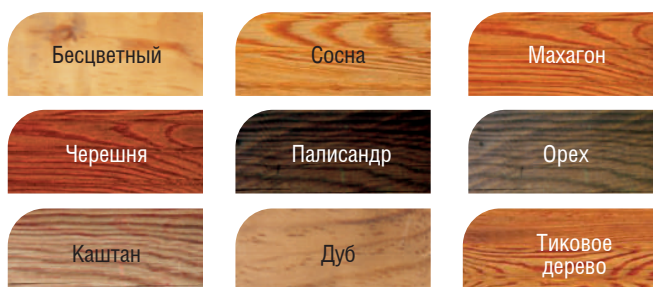

Применение:

Лак «Лазурь» готов к применению, перед применением – тщательно перемешать.

Для поверхности, окрашиваемой впервые: отшлифовать, удалить пыль и другие загрязнения. Лак «Лазурь» наносить в два слоя кистью, валиком или краскораспылителем. Время высыхания каждого слоя – 24 часа.

Для обновления ранее окрашенных поверхностей: удалить частицы старого отслаивающегося покрытия, отшлифовать и очистить поверхность от пыли и загрязнений. Значительно поврежденное покрытие необходимо удалить полностью. Лак «Лазурь» наносить в два слоя с интервалом 24 часа.

Во время проведения работ и после их окончания – тщательно проветривать помещение.

Для защиты рук использовать резиновые перчатки.

Очистка инструмента:
уайт – спирт, сольвент.

Беречь от огня!





Алкидно – уретановые лаки ТМ Miks color

Алкидно – уретановый яхтенный лак для эффективной и долговечной защиты деревянных поверхностей, подвергающихся агрессивному воздействию пресной или морской воды и другим атмосферным влияниям.

Рекомендации:

Предназначен для деревянных и других поверхностей (ДВП, ДСП), подвергающихся значительным атмосферным воздействиям, а также деревянных элементов интерьера.

Рекомендуется для финишного окрашивания палубных и других надводных элементов речных и морских судов, мебели, окон, дверей, ограждений и других поверхностей внутри и снаружи помещений.

Свойства:

- » Подчеркивает природный цвет и текстуру древесины;
- » Надежно защищает поверхность от воздействия воды и моющих средств;
- » Образует прочную, эластичную пленку с отличной адгезией к поверхности;
- » Стойкий к эксплуатационным (механическим) нагрузкам;
- » Глянцевая или шелковисто – матовая поверхность;
- » Удобен в использовании, экономный расход.

Рекомендации:

Предназначен для деревянных и других поверхностей (ДВП, ДСП), подвергающихся значительным эксплуатационным нагрузкам, воздействию воды и моющих средств.

Рекомендуется для финишного окрашивания деревянных полов, паркета, лестниц и т.п. в сухих и влажных помещениях.



Алкидно – уретановый лак для паркета – для надежной защиты поверхностей, подвергающихся значительным эксплуатационным (механическим) нагрузкам.

Технические характеристики

	Яхтенный лак	Лак для паркета
СОСТАВ	Модифицированный алкидно–уретановый лак, целевые добавки, обеспечивающие стойкость к атмосферным воздействиям, растворитель	Модифицированный алкидно–уретановый лак, целевые добавки обеспечивающие прочность и эластичность пленки, растворитель
РАСТВОРИТЕЛЬ	Поставляется готовым к применению (при необходимости уайт – спирт – не более 10 %)	Поставляется готовым к применению (при необходимости уайт – спирт – не более 5 %)
РАСХОД	9 - 11 м ² /кг, при однослойном покрытии в зависимости от типа поверхности	8 - 10 м ² /кг, при однослойном покрытии в зависимости от типа поверхности
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	4 часа (полимеризация пленки)	4 часа (полимеризация пленки)
УПАКОВКА	Глянцевый, шелковисто - матовый	Глянцевый, шелковисто - матовый
БЛЕСК	0,8 кг, 2,3 кг, 45 кг	0,8 кг, 2,3 кг, 45 кг
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	24 месяца от даты изготовления	

Во время проведения работ и после их окончания – тщательно проветривать помещение.

Для защиты рук использовать резиновые перчатки.

Очистка инструмента: уайт – спирт, сольвент.

Беречь от огня!



Лак для камня TM Miks color

Акриловый органорастворяемый лак для декоративной защиты минеральных поверхностей с эффектом «мокрого камня».

Свойства:

- » Эффект «мокрого камня»;
- » Для разных типов минеральных поверхностей;
- » Эффективно защищает от атмосферных воздействий;
- » Заполняет поры, предотвращает появление высолов, плесени, мхов;
- » Выдерживает значительные перепады температуры;
- » Значительно увеличивает эксплуатационные показатели поверхности;
- » Экономный расход.

Рекомендации:

Предназначен для создания защитно-декоративного покрытия с эффектом «мокрого камня» на кирпичных, каменных, бетонных и других пористых минеральных поверхностях, а также для дерева и древесноволокнистых материалов внутри и снаружи сооружений.

Рекомендуется для отделки декоративной каменной и кирпичной кладки на фасадах и цоколях зданий, ограждений, памятников, тротуарной плитки, различных поверхностей внутри помещений.



Технические характеристики

СОСТАВ	Высококачественный сополимер акриловый, целевые добавки, обеспечивающие защиту от влаги и других атмосферных воздействий, растворитель
РАСТВОРИТЕЛЬ	Поставляется готовым к применению
РАСХОД	20-25 м ² /кг, при однослойном покрытии в зависимости от типа поверхности
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	2 часа (полимеризация пленки)
УПАКОВКА	0.65 кг, 2.1 кг
БЛЕСК	Полуглянцевый
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	24 месяца от даты изготовления

Применение:

Лак готов к использованию, перед применением – тщательно перемешать.

Для поверхности, окрашиваемой впервые: удалить пыль и другие загрязнения, обезжирить поверхность. Лак наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя, при этом первый слой является грунтовочным, второй слой создает эффект «мокрого камня». Время высыхания каждого слоя – 2 часа.

Для обновления ранее окрашенных поверхностей: удалить частицы старого отслаивающегося покрытия, очистить поверхность от пыли и загрязнений. Значительно поврежденные покрытия необходимо удалить полностью. Лак наносить в два слоя с интервалом 2 часа.

Во время проведения работ и после их окончания – тщательно проветривать помещение.

Для защиты рук использовать резиновые перчатки.

Очистка инструмента: уайт – спирт, сольвент.

Беречь от огня!





Алкидный лак ПФ - 170 для покрытия металлических (в т.ч. предварительно подготовленных поверхностей алюминия и его сплавов) и деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.

Свойства:

- » Высокий блеск, адгезия, износостойкость;
- » Стойкий к воздействию воды и моющих средств;
- » Подчеркивает цвет и природную текстуру древесины.

Рекомендации:

Предназначен для декоративно – защитного окрашивания деревянных поверхностей, подвергающихся высоким эксплуатационным нагрузкам, воздействию воды и моющих средств. Рекомендуется для деревянных полов, паркета, лестниц и других элементов в сухих и влажных помещениях.



Алкидный лак ПФ - 283 для покрытия металлических и деревянных поверхностей внутри помещений.

Алкидные лаки TM Miks color

Свойства:

- » Высокий блеск, износостойкость;
- » Отличная адгезия к металлическим поверхностям;
- » Стойкий к атмосферным воздействиям.

Рекомендации:

Предназначен для декоративно–защитного окрашивания металлических и деревянных поверхностей, подвергающихся умеренным и значительным атмосферным воздействиям. Рекомендуется для лакирования элементов ограждений, крыш, водосточных труб и других металлических элементов внутри и снаружи помещений.



Алкидный лак ПФ - 231 паркетный для покрытия деревянных и паркетных полов, а также других деревянных поверхностей внутри помещений.

Свойства:

- » Высокий блеск, адгезия и эластичность;
- » Подчеркивает цвет и природную текстуру древесины;
- » Стойкий к действию воды и моющих средств.

Рекомендации:

Предназначен для декоративно – защитного окрашивания металлических и деревянных поверхностей внутри помещений. Рекомендуется для финишного лакирования внутренних обшивок, мебели, изделий из лозы и других элементов интерьера.



Краска для бетонных поверхностей TM Miks color

Акриловая органорастворяемая краска для бетонных полов и других минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений.

Свойства:

- » Высокая стойкость к истиранию и атмосферным воздействиям;
- » Образует прочное и эластичное покрытие, не растрескивающееся со временем;
- » Стойкая к воздействию воды, моющих средств, солей и масел;
- » Отличная укрывистость, экономный расход;
- » Насыщенный цвет, быстрая сушка, легко наносится.

Рекомендации:

Предназначена для бетонных полов и других минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений. Рекомендуется для финишного окрашивания бетонных и цементных полов и других минеральных поверхностей в промышленных и других помещениях, а также для окрашивания металлических и деревянных полов в сухих помещениях.

Технические характеристики

СОСТАВ	Высококачественный акриловый сополимер, пигменты, целевые добавки, растворитель
РАСТВОРИТЕЛЬ	Ксилол, сольвент. Не более 10%
РАСХОД	6 – 8 м ² /кг, , при однослойном покрытии в зависимости от типа поверхности
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	1 час
УПАКОВКА	3 кг, 12 кг, 25 кг
БЛЕСК	Матовая
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев от даты изготовления



Цвета:




Под заказ: цвета по каталогу RAL

Применение:

Новые покрытия: новые бетонные поверхности перед окрашиванием выдержать от 4 до 5 недель. С поверхности удалить пыль, масла и другие загрязнения. Для достижения наилучшего результата перед окрашиванием поверхность необходимо прогрунтовать универсальной грунтовкой глубокопроникающей TM Miks color или лаком для камня TM Miks color в один слой. Перед применением краску тщательно перемешать и разбавить растворителем до рабочей вязкости (для первого слоя до 20%). Рекомендуется нанесение в два слоя с интервалом 5 - 6 часов.

Для обновления ранее окрашенных поверхностей: полностью удалить частицы старого отслоившегося покрытия, при возможности отшлифовать и прогрунтовать поверхность. Краску наносить в два слоя с интервалом 5 – 6 часов. Разрешается эксплуатация окрашенной поверхности через 5 суток после высыхания краски. Во время проведения работ и после их окончания – тщательно проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Очистка инструмента: ксилол, сольвент.

Беречь от огня!

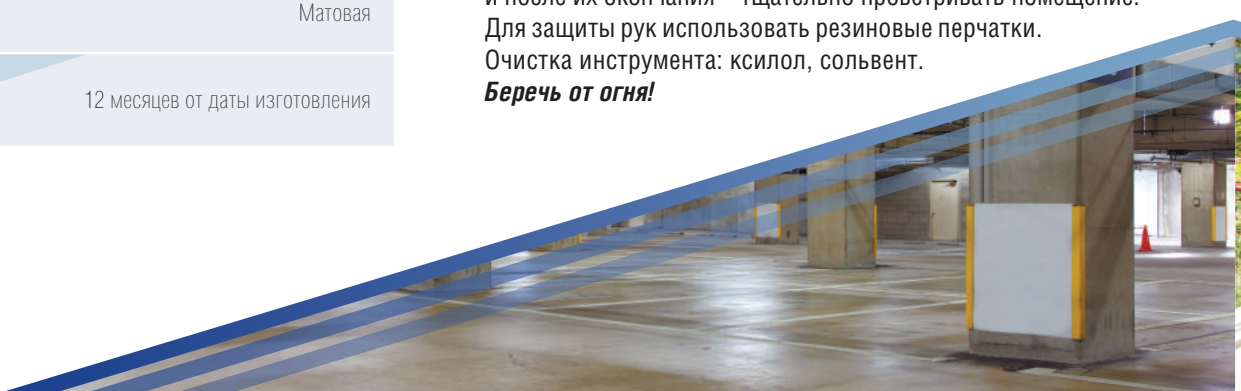



Универсальный концентрированный антисептик для санации пораженных плесенью и грибом внутренних поверхностей стен, полов, а также для уничтожения грибка на деревянных поверхностях.

Рекомендации:

Предназначен для санации и дальнейшей превентивной защиты пораженных плесенью, грибом и другими биологическими вредителями минеральных, деревянных и других поверхностей внутри и снаружи помещений.

Рекомендуется для штукатурок, бетона, волокнисто-цементных плит, гипсокартонных плит, а также для поверхностей, окрашенных водно - дисперсионными красками.

Свойства:

- » Значительно снижает расход краски;
- » Улучшает адгезию, влаго- и атмосферостойкость покрытия;
- » Глубоко проникает, укрепляет пористую поверхность;
- » Выравнивает впитывающие свойства поверхности;
- » Экономный расход, эффективная защита;
- » Экологически безопасный материал.

Рекомендации:

Предназначена для пористых минеральных и других поверхностей перед последующим окрашиванием внутри и снаружи помещений.

Рекомендуется для грунтования гипсокартонных, бетонных, цементных, деревянных и других впитывающих поверхностей.

Технические характеристики

	Антисептик	Грунтовка
СОСТАВ	Биоцидные вещества в водном растворе	Акриловая дисперсия (латекс), целевые добавки, вода
РАЗБАВИТЕЛЬ	Вода, 1:4 (1ч. концентрата:4 ч. воды)	Готова к применению
РАСХОД	8 - 10 м ² /кг на однослойное покрытие в зависимости от типа поверхности	4 - 6 м ² /кг на однослойное покрытие в зависимости от типа поверхности
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Мгновенно поглощается поверхностью	Мгновенно поглощается поверхностью
УПАКОВКА	1 кг, 5 кг, 10 кг	1 кг, 5 кг, 10 кг
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев от даты изготовления	

Антисептики и грунтовки ТМ Miks color

Свойства:

- » Высокая проникающая способность;
- » Обеспечивает эффективную защиту от биологических вредителей;
- » Не влияет на декоративные свойства финишных материалов;
- » Не меняет цвет обрабатываемой поверхности;
- » Концентрат, экономный расход.



Грунтовка универсальная глубокопроникающая для укрепления пористых бетонных, цементно- известковых и других минеральных поверхностей перед нанесением финишных лакокрасочных материалов.

Во время проведения работ и после их окончания – тщательно проветривать помещение.
Для защиты рук использовать резиновые перчатки.
Очистка инструмента – вода (с применением моющего средства).



Акриловые эмали TM Miks color

Свойства:

- » Выдерживает нагревание до +110°C сухого тепла;
- » Стойкая к мытью и действию химических средств;
- » Благодаря ингибитору мгновенной коррозии обеспечивает эффективную защиту от ржавчины;
- » Образует прочное и эластичное покрытие, не желтеющее со временем;
- » Экологически безопасный материал, без запаха;
- » Экономный расход, быстрая сушка;
- » Идеально подходит для обновления старых покрытий.

Рекомендации:

Для окрашивания радиаторов, систем отопления, металлических и других поверхностей, эксплуатирующихся внутри помещений и подвергающихся умеренному нагреву. Подходит для обновления поверхностей, ранее окрашенных алкидными эмалями.



Акриловая эмаль для радиаторов, систем отопления и других металлических поверхностей, эксплуатирующихся внутри помещений и подвергающихся умеренному нагреву.



Акриловая эмаль для окон и дверей, а так же других элементов внутри и снаружи помещений.

Свойства:

- » Стойкая к эксплуатационным нагрузкам и атмосферным воздействиям;
- » Эффективно защищает поверхность от плесени и грибка;
- » Высокая укрывистость, стойкость к мытью и действию химических средств;
- » Образует прочное и эластичное покрытие, не желтеющее со временем;
- » Экологически безопасный материал, быстрая сушка;
- » Идеальна для обновления старых покрытий.

Рекомендации:

Рекомендуется для окрашивания окон, дверей, деревянных, древесноволокнистых и древесностружечных плит, минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений. Подходит для обновления поверхностей, ранее окрашенных алкидными эмалями.

Технические характеристики


	Эмаль для радиаторов	Эмаль для окон и дверей
СОСТАВ	Высококачественная акриловая дисперсия (латекс), пигменты, целевые добавки, ингибитор мгновенной коррозии, вода	Высококачественная акриловая дисперсия (латекс), пигменты, целевые добавки для защиты от плесени и грибка, вода
РАЗБАВИТЕЛЬ	Вода, не более 5%	Вода, не более 5%
РАСХОД	8 - 11 м ² /л при однослойном покрытии в зависимости от типа поверхности	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	3 часа (полимеризация пленки)	3 часа (полимеризация пленки)
БЛЕСК	Белая / Полуглянцевая	Белая / Полуглянцевая
УПАКОВКА	0.75 л, 2.5 л	0.75 л, 2.5 л
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев от даты изготовления	

Во время проведения работ и после их окончания – тщательно проветривать помещение.

Для защиты рук использовать резиновые перчатки.

Очистка инструмента:

вода с добавлением моющего средства.

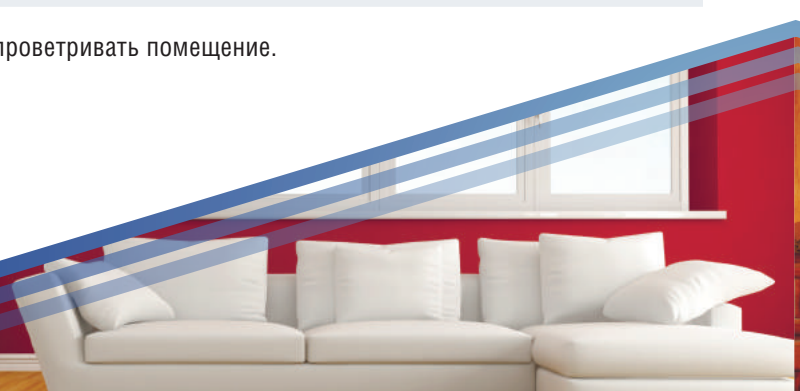



Интерьерный лак TM Miks color

Акриловый лак для декоративно – защитной отделки деревянных и минеральных поверхностей внутри помещений.

Свойства:

- » Подчеркивает цвет и природную текстуру древесины;
- » Стойкий к воздействию воды и моющих средств;
- » Защищает древесину от загрязнений и влаги;
- » Экологически безопасный материал, без запаха;
- » Быстрая сушка, легко наносится;
- » Экономный расход, тонируется.

Рекомендации:

Предназначен для окрашивания деревянных поверхностей, обшивок, ДВП, ДСП, МДФ, а также минеральных основ и обоев, ранее окрашенных акриловыми красками.

Рекомендуется для покрытия обшитых деревом стен и потолков, декоративных панелей и других элементов интерьера в помещениях. Не рекомендуется для лакирования окон и дверей.

Применение:

Новые покрытия: Перед применением лак тщательно перемешать (перемешивание проводить вдоль стенок тары, чтобы не захватывать воздух и не вызывать вспенивание лака), выдержать на протяжении 15 мин., при необходимости разбавить водой в количестве не более 5 % от объема лака. Для достижения лучшего результата перед нанесением лака поверхность необходимо прогрунтовать универсальной грунтовкой глубокопроникающей TM Miks color в один слой. Лак наносить в 2 слоя с интервалом в 5-6 часов с межслойным шлифованием поверхности.

В жидком состоянии лак молочно-белого цвета, после высыхания он образует прозрачную эластичную пленку.

Для обновления ранее окрашенных поверхностей: полностью удалить частицы старого отслаивающегося покрытия, при необходимости отшлифовать и прогрунтовать поверхность. Лак наносить в 2 слоя с интервалом в 5 - 6 часов.

Во время проведения работ и после их окончания – тщательно проветривать помещение.

Для защиты рук использовать резиновые перчатки.

Очистка инструмента: вода с добавлением мощного средства.

Технические характеристики

СОСТАВ	Высококачественная акриловая дисперсия, целевые добавки, вода
РАЗБАВИТЕЛЬ	Вода. Не более 5%
РАСХОД	10-12 м ² /л при однослойном покрытии в зависимости от типа поверхности
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	3 часа (полимеризация пленки)
УПАКОВКА	0.75 л, 2.5 л, 10 л
БЛЕСК	Глянцевый, шелковисто - матовый
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев от даты изготовления



Акриловая «Гель-Лазурь» TM Miks color

Высококачественная акриловая «Гель-Лазурь» для эффективной защиты и декоративной отделки древесины внутри и снаружи помещений.

Свойства:

- » Придает древесине оттенок, подчеркивает природную текстуру;
- » Обеспечивает эффективную защиту от УФ - излучения;
- » Стойкая к атмосферным воздействиям и перепадам температуры
- » Экологически безопасный материал, без запаха, быстрая сушка;
- » Образует шелковисто – гляцевое покрытие;
- » За счет гелевого состояния легко наносится, не стекает с кисти.

Рекомендации:

Предназначена для защиты и декоративной отделки внутренних и внешних поверхностей древесины и производных материалов: вагонки, ДСП, деревянного сайдинга. Придает древесине оттенок, защищает от разрушения и старения под действием воды и УФ – излучения. Рекомендуются для деревянных фасадов, блок-хаусов, ограждений, садовой мебели, элементов интерьера и других изделий, конструкций из древесины.

Может применяться, как тонирующее средство перед нанесением акриловых лаков.

Не рекомендуется в качестве самостоятельного покрытия:


- > для окрашивания поверхностей с высокими эксплуатационными нагрузками (полы, лестницы и др.);
- > для поверхностей снаружи помещений – бесцветная «Гель-Лазурь».

Технические характеристики

СОСТАВ	Высококачественная акриловая дисперсия, пасты пигментные универсальные, целевые добавки с водоотталкивающими свойствами и защитой от атмосферного воздействия, УФ-лучей, выцветания и старения древесины
РАЗБАВИТЕЛЬ	Поставляется готовой к применению, при необходимости: вода (не более 10%)
РАСХОД	7-10 м ² /л (для строганой древесины), при однослойном покрытии в зависимости от типа поверхности
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	3 часа
УПАКОВКА	0.75 л, 2.5 л
БЛЕСК	Полуглянцевая
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев от даты изготовления



Цвета:

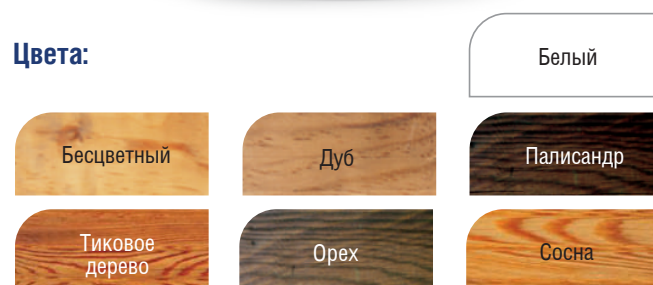

Применение:

«Гель – Лазурь» готова к использованию, перед применением – тщательно перемешать и выдержать до удаления пузырьков воздуха.

Для поверхности, окрашиваемой впервые: отшлифовать, удалить пыль и другие загрязнения. При необходимости, поверхность обработать универсальным антисептиком TM Miks color. «Гель – Лазурь» наносить равномерно в 2-3 слоя, не допуская потеков. Шлифование поверхности между слоями проводить тонкой мелкозернистой шлифовальной бумагой Р 220 – Р 360. Междуслойный интервал: 2-3 часа. При необходимости получения менее интенсивного цвета к цветной «Гель – Лазури» рекомендуется добавить бесцветную в количестве до 30%.

Для обновления ранее окрашенных поверхностей: удалить частицы старого отслаивающегося покрытия, отшлифовать и очистить поверхность от пыли и загрязнений. Значительно поврежденное покрытие полностью удалить. Поверхность обработать универсальным антисептиком TM Miks color. Лазурь наносить в 2 слоя с интервалом 2 - 3 часа.

Во время проведения работ и после их окончания – тщательно проветривать помещение.

Для защиты рук использовать резиновые перчатки.

Очистка инструмента: вода с добавлением мощного средства.





Краски интерьерные TM Miks color

Акриловая краска для стен и потолков для декоративно-защитной отделки поверхностей внутри помещений.

Технические характеристики

СОСТАВ	Высококачественная стирол – акриловая дисперсия (латекс), пигменты, целевые добавки, вода
РАЗБАВИТЕЛЬ	Вода. Не более 10%
РАСХОД	5-7 м ² /кг при однослойном покрытии в зависимости от типа поверхности
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	2 часа
УПАКОВКА	1.4 кг, 4.2 кг, 7 кг, 14 кг
БЛЕСК	Матовая
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	24 месяца от даты изготовления

Применение:

Краска готова к применению, перед началом работ – тщательно перемешать до однородного состояния. При необходимости разбавить водой.

Для поверхности, окрашиваемой впервые: удалить пыль и другие загрязнения. Для достижения лучшего результата поверхность необходимо обработать универсальной грунтовкой глубокопроникающей TM Miks color. Краску наносить равномерно в 2 слоя кистью, валиком или краскораспылителем, не допуская потеков. Межслойный интервал: 2 – 3 часа.

Для обновления ранее окрашенных поверхностей: удалить частицы старого отслаивающегося покрытия, очистить поверхность от пыли и загрязнений. Значительно поврежденное покрытие необходимо полностью удалить. Поверхность обработать универсальной грунтовкой глубокопроникающей TM Miks color. Краску наносить в 2 слоя с интервалом 2 – 3 часа.

Во время проведения работ и после их окончания – тщательно проветривать помещение.

Для защиты рук использовать резиновые перчатки.

Очистка инструмента: вода с добавлением моющего средства.

Свойства:

- » Отличная укрывистость;
- » Подходит для большинства типов поверхности;
- » Паропроницаемая, позволяет поверхности «дышать»;
- » Идеальный белый цвет, не желтеющий со временем;
- » Стойкая к влажному протиранию;
- » Экологически безопасный материал, без запаха;
- » Быстро сохнет, легко наносится;
- » Экономный расход;
- » Соответствует европейскому стандарту EN 13300.

Рекомендации:

Предназначена для всех типов минеральных штукатурок, бетона, волокнистых плит, обоев из стекловолокна, бумажных рельефных обоев, старых покрытий на основе водно-дисперсионных красок.

Рекомендуется для окрашивания стен, потолков, гипсокартонных конструкций, обоев и других поверхностей в сухих помещениях.



Краски интерьерные TM Miks color

Акриловая краска для стен и потолков, стойкая к мытью для декоративно – защитной отделки поверхностей внутри помещений.

Свойства:

- » Отличная укрывистость;
- » Отличная стойкость к мытью и мокрому истиранию (2 класс);
- » Паропроницаемая, позволяет поверхности «дышать»;
- » Подходит для большинства типов поверхности;
- » Идеальный белый цвет, не желтеющий со временем;
- » Быстро сохнет, легко наносится;
- » Экологически безопасный материал, без запаха;
- » Экономный расход;
- » Соответствует европейскому стандарту EN 13300.

Рекомендации:

Предназначена для всех типов минеральных штукатурок, бетона, волокнистых плит, обоев из стекловолокна, бумажных рельефных обоев, старых покрытий на основе водно-дисперсионных красок.

Рекомендуется для окрашивания стен, потолков, гипсокартонных конструкций, обоев и других поверхностей, подвергающихся значительным эксплуатационным нагрузкам и периодическому мытью во влажных и сухих помещениях.



Технические характеристики

СОСТАВ	Высококачественная стирол – акриловая дисперсия (латекс), пигменты, целевые добавки, вода
РАЗБАВИТЕЛЬ	Вода. Не более 10%
РАСХОД	5-7 м ² /кг при однослойном покрытии в зависимости от типа поверхности
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	2 часа
УПАКОВКА	1.4 кг, 4.2 кг, 7 кг, 14 кг
БЛЕСК	Матовая
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	24 месяца от даты изготовления

Применение:


Краска готова к применению, перед началом работ – тщательно перемешать до однородного состояния. При необходимости разбавить водой.

Для поверхности, окрашиваемой впервые: удалить пыль и другие загрязнения. Для достижения лучшего результата поверхность необходимо обработать универсальной грунтовкой глубокопроникающей TM Miks color. Краску наносить равномерно в 2 слоя кистью, валиком или краскораспылителем, не допуская потеков. Межслойный интервал 2 – 3 часа.

Для обновления ранее окрашенных поверхностей: удалить частицы старого отслаивающегося покрытия, очистить поверхность от пыли и загрязнений. Значительно поврежденное покрытие необходимо полностью удалить. Поверхность обработать универсальной грунтовкой глубокопроникающей TM Miks color. Краску наносить в 2 слоя с интервалом 2 – 3 часа. Во время проведения работ и после их окончания – тщательно проветривать помещение.

Для защиты рук использовать резиновые перчатки.

Очистка инструмента: вода с добавлением мощного средства.

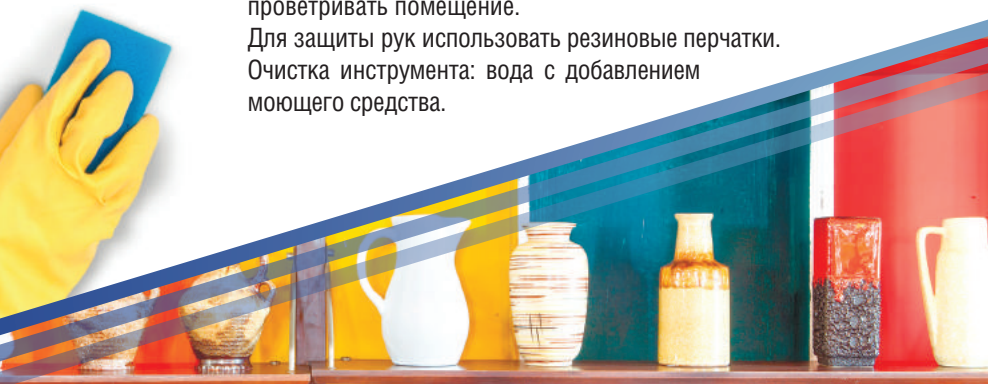



Краска фасадная TM Miks color

Акриловая фасадная краска для декоративно – защитно – го покрытия внешних поверхностей.

Технические характеристики

СОСТАВ	Высококачественная стирол – акриловая дисперсия (латекс), пигменты, целевые добавки, вода
РАЗБАВИТЕЛЬ	Вода. Не более 10%
РАСХОД	5 - 6 м ² /кг при однослойном покрытии в зависимости от типа поверхности
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	2 часа
УПАКОВКА	1.4 кг, 4.2 кг, 7 кг, 14 кг
БЛЕСК	Матовая
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	24 месяца от даты изготовления

Применение:

Краска готова к применению, перед началом работ – тщательно перемешать до однородного состояния. При необходимости разбавить водой.

Для поверхности, окрашиваемой впервые: удалить пыль и другие загрязнения. Для достижения лучшего результата поверхность необходимо обработать универсальной грунтовкой глубокопроникающей TM Miks color. Краску наносить равномерно в 2 слоя кистью, валиком или краскораспылителем, не допуская потеков. Межслойный интервал: 2 – 3 часа.

Для обновления ранее окрашенных поверхностей: удалить частицы старого отслаивающегося покрытия, очистить поверхность от пыли и загрязнений. Значительно поврежденное покрытие необходимо полностью удалить. Поверхность обработать универсальной грунтовкой глубокопроникающей TM Miks color. Краску наносить в 2 слоя с интервалом 2 – 3 часа. Во время проведения работ и после их окончания – тщательно проветривать помещение.

Для защиты рук использовать резиновые перчатки.

Очистка инструмента: вода с добавлением мощного средства.

Свойства:

- » Высокая укрывистость;
- » Чрезвычайно стойкая к атмосферным воздействиям;
- » Высокая паропроницаемость, позволяет поверхности «дышать»;
- » Низкая водопроницаемость;
- » Подходит для большинства типов поверхности;
- » Экологически безопасный материал, без запаха;
- » Быстро сохнет, легко наносится;
- » Экономный расход, эластичное покрытие;
- » Соответствует европейскому стандарту EN 1062 - 1.

Рекомендации:

Применяется для всех типов внешних минеральных штукатурных, бетонных и других поверхностей, а также для обновления старых покрытий на основе водно – дисперсионных красок. Рекомендуются для окрашивания фасадов жилых зданий, промышленных, складских, торговых сооружений.



Материалы специального назначения TM Miks color

Свойства:

- » Выдерживает умеренное нагревание до 80 °С;
- » Стойкая к мытью и действию химических средств;
- » Белоснежная, не желтеющая со временем;
- » Подходит для разных типов поверхностей;
- » Отличная укрывистость, экономный расход.

Рекомендации:

Рекомендуется для окрашивания радиаторов, систем отопления, металлических и других поверхностей, эксплуатирующихся внутри помещений и подвергающихся умеренному нагреванию. Подходит для обновления поверхностей, ранее окрашенных алкидными эмалями.



Эмаль алкидная для радиаторов, элементов систем отопления и других поверхностей, подвергающихся равномерному нагреванию внутри помещений.



Порозаполнитель «ВЛ - 10» для пропитывания деревянных поверхностей с целью заполнения пор перед применением финишных лакокрасочных материалов.

Свойства:

- » Значительно уменьшает расход финишных отделочных материалов;
- » Образует гладкую поверхность без ворса;
- » Быстро сохнет, легко наносится;
- » Эффективно заполняет поры древесины.

Рекомендации:

Рекомендуется для обработки деревянных поверхностей, паркетной доски, вагонки и других элементов из древесины перед нанесением финишных лакокрасочных материалов.

Технические характеристики

	Эмаль для радиаторов	Порозаполнитель «ВЛ-10»
СОСТАВ	Модифицированный алкидный лак, пигменты, целевые добавки, растворитель	Поливинилбутираль, целевые добавки, растворитель
РАСТВОРИТЕЛЬ	Поставляется готовым к использованию (при необходимости уайт - спирт - не более 10%)	Поставляется готовым к использованию
РАСХОД	8 -10 м ² /кг, при однослойном покрытии в зависимости от типа поверхности	9 -11 м ² /кг, при однослойном покрытии в зависимости от типа поверхности
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа	1.5 часа
БЛЕСК	Белая / Полуглянцевая	-
УПАКОВКА	0.9 кг, 2.8 кг	2.1 кг
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	24 месяца от даты изготовления	9 месяцев от даты изготовления






Грунтовка ВЛ - 02 фосфатирующая для грунтования поверхностей черных и цветных металлов перед нанесением финишных лакокрасочных материалов. Состоит из двух компонентов: основы и кислотного разбавителя.

Свойства:

- » Высокая износостойкость, отличная укрывистость;
- » Стойкая к любым атмосферным воздействиям;
- » Насыщенный цвет, быстрая сушка;
- » Идеально подходит для разметки дорожного полотна;
- » Отличная адгезия к поверхности.

Цвета:

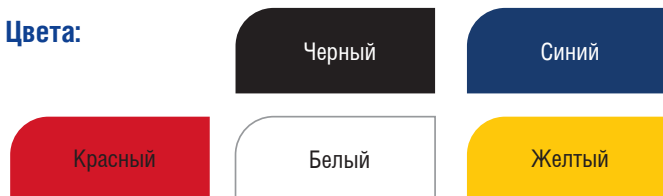

Материалы специального назначения TM Miks color

Свойства:

- » Высокая адгезия и механическая стойкость;
- » Отличные антикоррозионные свойства;
- » Идеально подходит для цветных металлов;
- » Быстрая сушка, эффективно защищает поверхность.

Рекомендации:

Рекомендуется для грунтования любых поверхностей черных и цветных металлов перед окрашиванием, в том числе перед нанесением автомобильных красок и лаков. Перед применением в основу грунтовки вводят кислотный разбавитель в соотношении 4:1 по массе, тщательно перемешивают и выдерживают 30 минут.



Краска для дорожной разметки «Traffic»

Технические характеристики

	Грунтовка ВЛ-02	Краска для дорожной разметки
СОСТАВ	Основа: поливинилбутираль, целевые добавки, пигменты, растворитель. Кислотный разбавитель: спиртовой раствор ортофосфорной кислоты	Высококачественный сополимер акриловый, пигменты, целевые добавки, растворитель
РАСТВОРИТЕЛЬ	Поставляется готовой к применению (при необходимости растворитель РФГ - до 10%)	Поставляется готовой к применению (при необходимости сольвент до 10%)
РАСХОД	10 -12 м ² /кг, при однослойном покрытии в зависимости от типа поверхности	1.0 - 1.7 м ² /кг, при однослойном покрытии в зависимости от типа поверхности
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	15 минут	30 минут
УПАКОВКА	1 кг (0,8 кг основа + 0,2 кг кислотный разбавитель)	12 кг, 30 кг
ЦВЕТ / БЛЕСК	Зеленовато - желтый / Матовая	Матовая
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев от даты изготовления	

Рекомендации:

Предназначена для окрашивания асфальтобетонных, асфальтобитумных, цементобетонных и бетонных поверхностей. Рекомендуется для разметки проезжей части автомобильных дорог общего назначения, стоянок для парковки автомобилей, спортивных площадок, складских и производственных помещений.



Рекомендации по применению

Органоразбавляемые ЛКМ «Miks color»

Тип поверхности	Тип	Наименование	Количество слоев	Расход на 1 слой м ² /кг	Сушка (20°C), ч	
Черные металлы	Грунтовка	Грунтовка алкидная	1	10-16	3	
		Грунтовка ВЛ-02 фосфатирующая	1	8-12	15 мин.	
	Эмаль	Эмаль алкидная	2	6-10	24	
		Грунт-эмаль	Эмаль алкидная для радиаторов	2	8-12	24
			Грунт-эмаль 3 в 1	2	6-10	20
	Лак	ПФ-170, ПФ-283	2-3		24	
Черные металлы со следами ржавчины	Грунт-эмаль	Грунт-эмаль 3 в 1	2	6-10	20	
Цветные металлы и сплавы	Грунтовка	Грунтовка ВЛ-02 фосфатирующая	1	8-12	15 мин.	
	Лак	ПФ-170 (алюминий и его сплавы)	2-3	12-14	24	
Дерево, ДВП, ДСП	Порозаполнитель	Порозаполнитель ВЛ-10	1	8-10	1,5	
	Грунтовка	Грунтовка алкидная	1	10-16	3	
	Эмаль	Эмаль алкидная	2	6-10	24	
		Лак	ПФ-283, ПФ-170, ПФ-231 паркетный	2-3	12-14	24
			Лак для паркета, лак яхтенный	2-3	8-11	4
			Лак «Лазурь»	2-3	8-11	24
Деревянные и паркетные полы	Эмаль	Эмаль для пола	2	6-7	24	
		Лак	ПФ-231 паркетный	2-3	12-14	24
	Лак для паркета, лак яхтенный		2-3	8-11	4	
Бетонные полы	Краска	Краска для бетонных поверхностей	2	7-9	1	
Минеральные поверхности (бетон, цемент, асфальт)	Эмаль	Эмаль алкидная	2	6-10	24	
		Краска	Краска для бетонных поверхностей	2	7-9	1
			Краска для дорожной разметки «Traffic»	1	1,0-1,5	20 мин.
	Лак	Лак для камня	2	20-25	2	
Каменные поверхности	Лак	Лак для камня	2	20-25	2	



лакокрасочных материалов

Водно-дисперсионные ЛКМ «Miks color»

Тип поверхности	Тип	Наименование	Количество слоев	Расход на 1 слой м ² /кг	Сушка (20°C), ч
Фасады зданий и сооружений	Антисептик	Антисептик универсальный концентрированный (готовый раствор 1:4)	-	10-20	-
	Грунтовка	Грунтовка глубокопроникающая универсальная	-	3,5-5,0	-
	Краска	Краска фасадная	2-3	6-8	2
Внутренние стены и потолки	Антисептик	Антисептик универсальный концентрированный (готовый раствор 1:4)	-	10-20	-
	Грунтовка	Грунтовка глубокопроникающая универсальная	-	3,5-5,0	-
	Краска	Краска для стен и потолков Краска для стен и потолков, стойкая к мытью	2	10-12	2
Окна и двери (дерево, ДВП, ДСП)	Грунтовка	Грунтовка глубокопроникающая универсальная	-	3,5-5,0	-
	Эмаль	Эмаль акриловая для окон и дверей	2	8-11	2
Радиаторы, системы отопления	Грунтовка	Грунтовка алкидная	1	10-16	3
	Эмаль	Эмаль акриловая для радиаторов	2	8-11	3
Дерево, ДВП, ДСП, минеральные основы	Антисептик	Антисептик универсальный концентрированный (готовый раствор 1:4)	-	10-20	-
	Грунтовка	Грунтовка глубокопроникающая универсальная	-	3,5-5,0	-
	Лак	Акриловый лак интерьерный	2-3	10-12	3
Дерево	Лак	Акриловая «Гель-Лазурь»	2-3	7-10	1

Расшифровка технических обозначений:



Для внутренних и наружных работ



Разводится водой



Возможно применение валика



Стойкая к истиранию



Время высыхания



Атмосферостойкая



Возможно применение распылителя



УФ защита



Возможно применение кисти



Водостойкая



Не содержит органических растворителей



Устойчива к воздействию воды, солей, масел



Термостойкость



Тонируется





ООО «Лакокрасочный завод «Аврора»
Украина, г. Черкассы, ул. Стройиндустрии, 3
тел. (0472) 71-28-81
www.helios.ck.ua

A member of the European Helios Group